


Автомобиль на боку



Цель:

Минимизировать перемещения автомобиля, которые опасны для пострадавших или спасателей

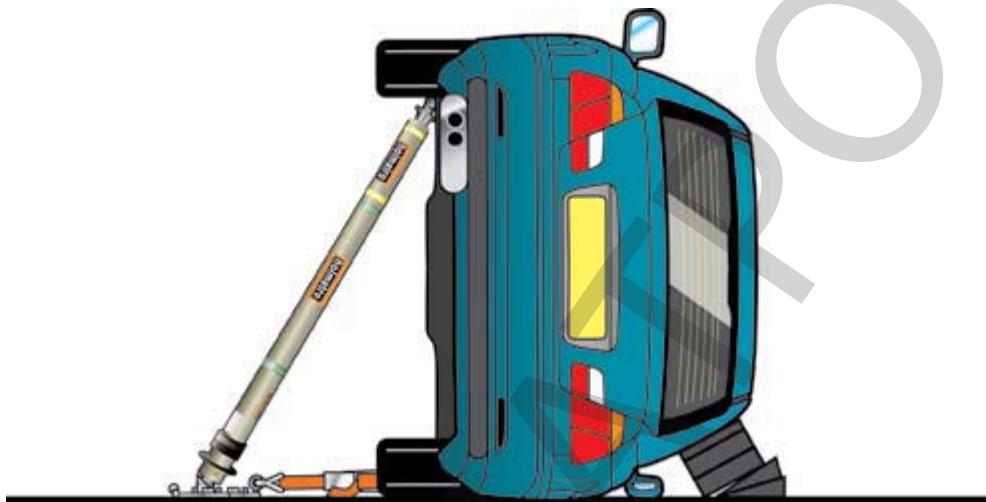

Оценка обстановки:

Следует обращать внимание на потенциально возможные угрозы, такие, как (если автомобиль на боку) вытекание опасных жидкостей.

ОПЕРАЦИЯ:

ВЫБОР РАСПОРКИ:

в данном случае лучше использовать ручную распорку (смотри стр. 26-27).



Чтобы автомобиль не перевернулся на крышу, сначала следует его зафиксировать клиньями под стойками А и С. Продумывайте заранее, не ставьте распорки там, где позже будете вытаскивать пострадавших.



Автомобиль на боку



Расположите опору крепи с другой стороны автомобиля.

Возможно, следует разложить натяжные ремни, которыми вы будете позднее фиксировать опору крепи.



Помните о необходимости построения треугольника сил (на стр. 51-53).



Поставьте распорку между опорой и автомобилем.

Помните о необходимости плотного контакта между автомобилем и распоркой. Крестообразные насадки лучше всего подходят для этих целей.



Наконец, зафиксируйте крепь, натянув ремни между опорой и автомобилем. Одновременно проверяйте клинья на другой стороне автомобиля.

Автомобиль на боку



Важно прочно присоединять ремни к автомобилю. Старайтесь присоединять их как можно ниже.



В некоторых случаях бывает необходимо стабилизировать верхнюю часть / крышу автомобиля.



С использованием двух гидравлических распорок возможно очень аккуратно поднять автомобиль, например, с целью освободить зажатую конечность.

