


Автомобиль на крыше



ЦЕЛЬ:

Минимизировать перемещения автомобиля, опасные для пострадавших или спасателей.

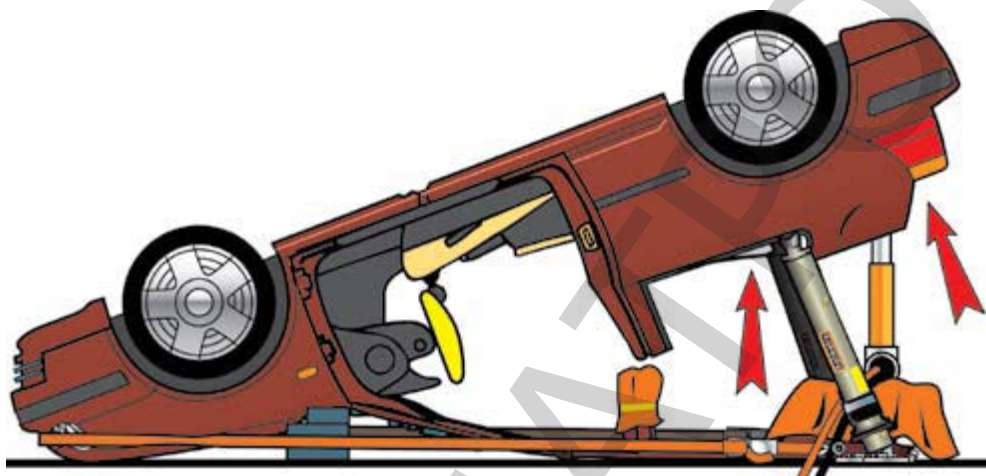

ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ:

Особое внимание следует уделить потенциальным опасностям. В этом случае (автомобиль на крыше) - вытекание опасных жидкостей.

ОПЕРАЦИЯ:

Выбор распорки: Для данной ситуации подходит гидравлическая распорка с фиксатором (стр. 26-27).



Вставьте клин между крышей и землёй. Возможно, лучше использовать клины перевернутыми.



Автомобиль на крыше



В некоторых случаях лучше добавить дополнительные упоры между ветровым стеклом и моторным отсеком для дополнительной устойчивости.



В большинстве случаев стойки держат на себе весь вес автомобиля, лежащего на крыше.

Всвязи с этим перед срезанием стоек следует установить крепи, которые примут на себя вес автомобиля.



Помните о необходимости построения треугольника сил в системе (смотрите стр. 51-52).



После натяжения ремней и раскрытия распорок система должна стабилизироваться.



Не раскрывайте распорки на полную длину - запас хода вам может понадобиться позднее

Автомобиль на крыше



На этом этапе уже можно резать стойки автомобиля для обеспечения доступа.



Если детали автомобиля отжимаются гидроцилиндром для обеспечения доступа, подъём автомобиля должен фиксироваться раздвижением крепей.



Когда создан необходимый проём и распорки зафиксированы, следует отсоединить и убрать все ненужные шланги с места работы.