

## Уход за оборудованием

Для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии необходимо его регулярное техническое обслуживание в соответствии с инструкциями фирмы-изготовителя. Уполномоченный персонал на местах должен иметь возможность выполнять периодическое профилактическое обслуживание и необходимые работы по ремонту инструмента.

### А – насосы

После каждого использования необходимо выполнить следующие проверки:

1. Визуальная проверка на наличие внешних повреждений.
2. Все уровни жидкости, включая:
  - a. Топливо.
  - b. Гидравлическая жидкость.
  - c. Моторное масло.
3. Установить топливный кран в положение **выкл. / закрыто**.
4. Разъемы должны быть тщательно промыты, прочищены, и хорошо стыковаться. Очистите и установите на место пылезащитные колпачки.



проверка уровня топлива



установка пылезащитных колпачков

### В - шланги

После каждого использования необходимо выполнить следующие проверки:

1. Визуальная проверка на наличие внешних повреждений.
  - a. Порезы, трещины или любые другие повреждения и дефекты наружной поверхности шланга.
  - b. Чрезмерные перегибы и изломы.
2. Разъемы должны быть тщательно промыты, прочищены, и хорошо стыковаться. Очистите и установите на место пылезащитные колпачки.
3. Поставить на место пружины противоперегиба.
4. Очистить или смыть со шланга все загрязнения.



**Поврежденные шланги подлежат немедленной замене.**



проверить ограничители перегиба шлангов




поврежденные шланги не использовать

## Уход за оборудованием

### С – Инструменты

После каждого использования необходимо выполнить следующие проверки:

1. Визуальная проверка на наличие внешних повреждений.
  - а. Лезвия резаков, наконечники расширителей, головки домкратов.
2. Проверить функционирование рукоятки управления.

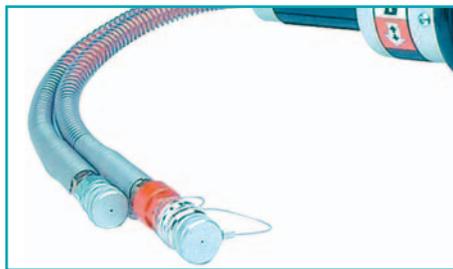

3. Гибкие шланги.
  - а. Порезы, трещины или любые другие повреждения и дефекты наружной поверхности шланга.
  - б. Чрезмерные перегибы и изломы.
4. Разъемы должны быть тщательно промыты, прочищены, и хорошо стыковаться. Очистите и установите на место пылезащитные колпачки



*Шток слегка выдвинут*



*Наконечники слегка раскрыты*



*Лезвия немного перекрываются*

5. Инструменты хранятся в безопасном положении (не под давлением).
  - а. Расширители / Комби-инструменты: рабочие наконечники слегка раскрыты.
  - б. Домкраты: плунжеры необходимо слегка выдвинуть.
  - с. Резаки: лезвия немного перекрывают друг друга.



6. Таблички предупреждений и с рабочими данными должны быть на месте и читаемы.