


## Демонтаж боковой стороны автомобиля



### **ЦЕЛЬ:**

**Создание большого проема в боковой стороне автомобиля для оказания помощи пострадавшим или для их немедленной эвакуации, если необходимо.**

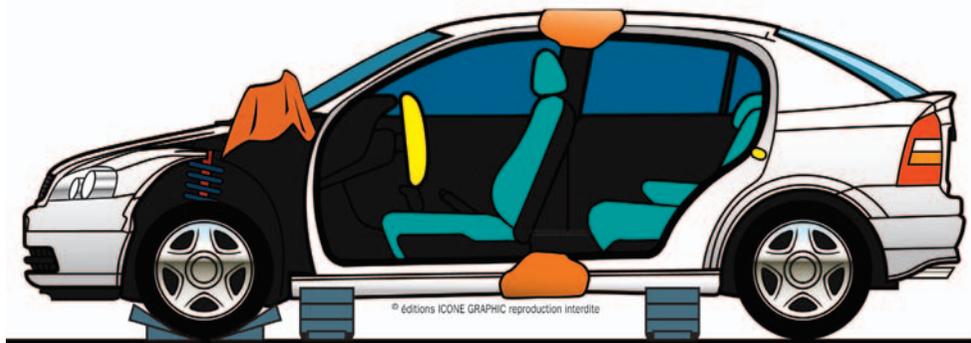

### **Думая вперед:**

**Не рекомендуем использовать данный метод, если в дальнейшем будет необходимость прибегнуть к отгибу приборной панели.**

### ТЕХНОЛОГИЯ:



Сначала необходимо снять переднюю дверь автомобиля, используя один из описанных ранее методов.



Затем следует снять заднюю дверь с помощью резания или разжима дверных петель.



## Демонтаж боковой стороны автомобиля



Отрезать верхнюю и нижнюю части средней стойки В автомобиля для ее удаления. Необходимо помнить об использовании средств защиты от острых кромок.



**Следует осмотреть и проверить все стойки и усиления крыши перед началом их резания.**

### АЛЬТЕРНАТИВА:



Начав с задней стороны, сдвинуть дверь, чтобы создать место для введения рабочих наконечников расширителя.



Теперь следует отжимать дверь вплоть до разрушения замка и раскрытия двери.



**Необходимо постоянно контролировать перемещение двери, чтобы она не вошла в опасный контакт с пациентом или со спасателем и не уперлась в землю, вызвав перемещение автомобиля.**

## Демонтаж боковой стороны автомобиля



Работая со стороны задней двери автомобиля, делают глубокий рельефный рез в нижней части средней стойки В с целью ее ослабления.



**Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом их резания.**



Установить один из рабочих наконечников расширителя в основание задних кресел автомобиля. Медленно и осторожно раскрывать его, следя за устойчивостью точки опоры, после чего опереть другой рабочий наконечник в нижней части средней стойки В. Теперь необходимо отжать стойку наружу, отводя ее от порога автомобиля.



Продолжать расширение, раздвигая рабочие наконечники спреда вплоть до отделения средней стойки В от порога автомобиля или до создания достаточного свободного пространства, чтобы завершить операцию с помощью резака.

## Демонтаж боковой стороны автомобиля



Удалить среднюю стойку В, отрезав ее в верхней части как можно выше.



**Следует осмотреть и проверить все стойки и усилители крыши перед началом их резания.**



Снять переднюю дверь автомобиля с петель, в то время как другие спасатели поддерживают дверь от падения.



Обеспечить хорошую защиту от острых кромок.